


## Ergebnisse der U-Wertberechnung

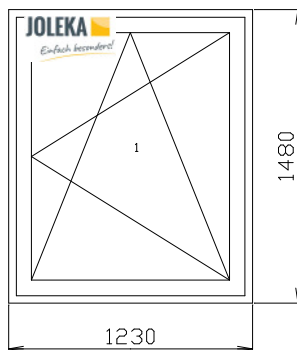

System: KÖMMERLING 76 MD  
oder gleichwertiger Art

Rechteckfenster, einteilig  
Breite: 1230 mm, Höhe: 1480 mm  
Farbe: Weiß  
Feld: 1 Dreh-Kipp DIN rechts

Verglasung: 48 mm Glas, 4/18/4/18/4 Ar 0,5 (Ug=0.5, Rw=34)

Rahmenprofil: 76171 Rahmen 74 mm  
Flügelprofil: 76271 Flügel 78 mm

Uw-Wert nach DIN EN 10077-1: 0.78 W/m<sup>2</sup>K

Profilfläche Af: 0.57 m<sup>2</sup>  
U-Wert Profil Uf: 1.1 W/m<sup>2</sup>K  
Glasfläche Ag: 1.25 m<sup>2</sup>  
U-Wert Glas Ug nach DIN 673: 0.50 W/m<sup>2</sup>K  
Länge Glasrand Lg: 4.49 m  
Psi-Wert Glasrand Psig: 0.037 W/mK  
Länge Wandanschluss Le: 5.42 m

